

Armaturen Dom-Druckminderstation



Die Dom-Druckminderstation dient zur einstufigen Reduzierung von Druckluft und anderen neutralen Gasen. Die Station ist ausgerüstet mit Eintritts- und Austrittsventil, Bypassventil, Sicherheitsventil, Manometer, Filter, Dom-Druckminderer. Die Dom-Druckminderstation ist anschlussfertig montiert.


Werkstoffe

Gehäuse: 2.0967
Innenteile:
2.0967 / 2.0958 / 1.4401
Dichtungen: NBR / PA6.6

Serienausführung

Nennweite : DN 6 bis DN 32
Nenndruck: bis PN 260 bar
Betriebstemperatur : -30 bis +80°C
Betriebsmedium: Druckluft und neutrale Gase
Vordruck: 250 bar
Einbaulage: beliebig
Anschlüsse: Gewindeanschlüsse
Filterfeinheit: 25 µm
Funktionstest: Druckminderer (inkl. Leistungsmessung), Sicherheitsventil

Fließschema

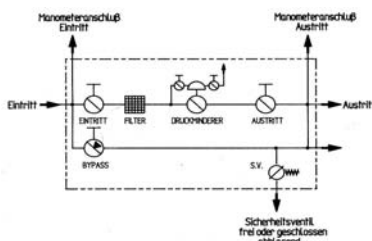

alternative Ausführungen

mehrstufig mit Austrittsventilen, andere Filterfeinheit

Wir filtern, regeln, sichern
Flüssigkeiten und Gase

SCHÜNEMANN 