


Armaturen

Kompaktkugelhahn

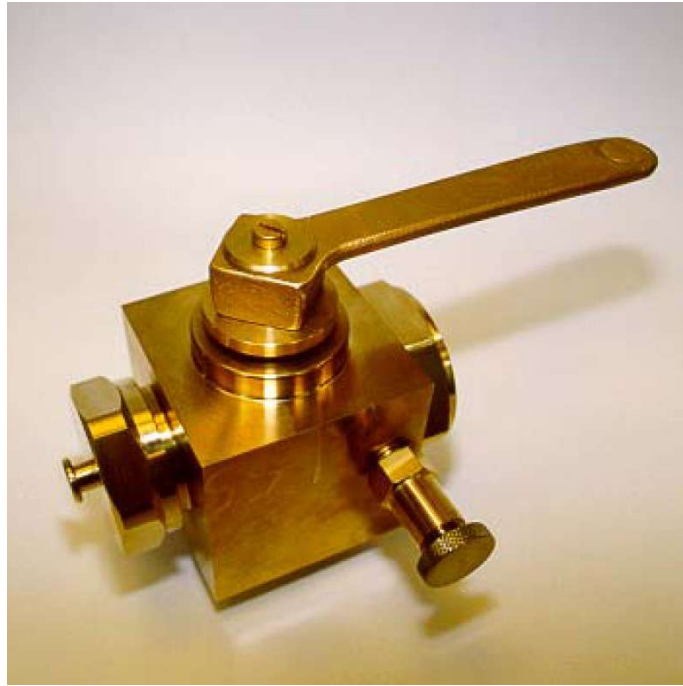

Dieser Kompaktkugelhahn dient zur Probeentnahme von neutralen Gasen und Flüssigkeiten sowie zum Verschliessen von Peilrohren. Das Gehäuse kann über das integrierte Nadelventil entlüftet und entwässert werden.

Werkstoffe

Gehäuse: 2.0967
Kugel: 2.0967
Dichtungen: NBR / PA6.6

Serienausführung

Nennweite : DN 12 bis DN 32
Nennndruck: PN 40 bar
Betriebstemperatur : -30 bis +80°C
Betriebsmedium: neutrale Gase und Flüssigkeiten
Einbaulage: beliebig
Anschlüsse: Gewindeanschlüsse

alternative Ausführungen

Innen- oder Aussengewinde, Flanschanschluss

Wir filtern, regeln, sichern
Flüssigkeiten und Gase

