


Armaturen Multifunktionsventil

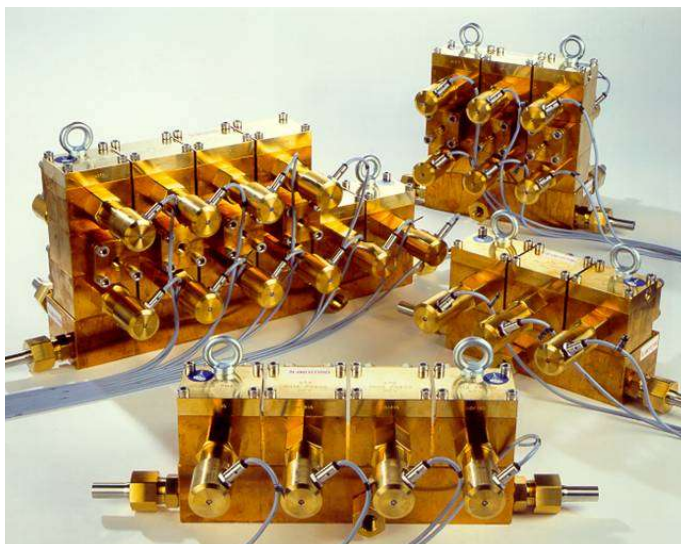

Mit dem Multifunktionsventil (MFV) lassen sich Mono- oder/und Mischgase abfüllen. Durch die besondere kompakte Modulbauweise lassen sich individuell Ventile für unterschiedliche Kundenwünsche realisieren. Das MFV ist speziell für den Gaseinsatz konstruiert und hat eine BAM-Zulassung für Sauerstoff bis 400 bar. Das Ventilsystem bietet eine "Block-and-Bleed"-Funktion.

Werkstoffe

Anschlussleiste: 2.0380

Abdeckplatten: 2.0967

Füllventile:

2.0967 / 2.0958 / 2.0380

Dichtungen:

NBR / FPM / Vespel / PTFE / PEEK

Schrauben: 1.4571

Serienausführung

Nennweite : DN 6 bis DN 16

Nenndruck: bis PN 400 bar

Betriebstemperatur : -35 bis +60°C

Betriebsmedium: Gase

Einbaulage: beliebig

Anschlüsse: Gewindeanschlüsse

Hubanzeige: Induktivsensor

weitere Optionen

Einbau eines Filters mit 25 µm Filtereinheit

Wir filtern, regeln, sichern
Flüssigkeiten und Gase

